




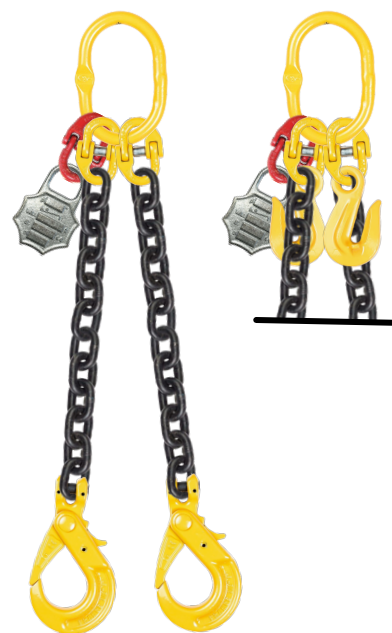
# ÉLINGUE CHÂÎNE 2 BRINS CROCHET AUTO GRADE 80

## DESRIPTIF

Élingue chaîne Grade 80 équipée d'un crochet automatique robuste. Cette élingue est conçue pour des applications exigeantes, offrant une résistance et une fiabilité exceptionnelles. Sa chaîne en acier allié Grade 80 est parfaitement adaptée pour des charges lourdes. Le crochet automatique garantit une fixation sécurisée.

## INFORMATIONS

- Fabrication sur mesure possible

Délais 24/48h  
- EXPRESS -CERTIFICAT DE  
CONFORMITÉCONTRÔLES  
PÉRIODIQUESGESTION  
D'ÉQUIPEMENTSREMISE EN  
CONFORMITÉ

CAP LEVAGE

## DIMENSIONS ET LONGUEURS

	TYPE	NOMBRE DE BRIN	DIAMETRE	CROCHET	RACCOURCISSEUR	LONGUEUR	CMU	GRADE	
REF ELINGUE DIAMETRE 6 :	ELCH	2	6	AUTO	AVEC CRO	-	1.6 T	80	
	ELCH	2	6	AUTO	SANS CRO	-	1.6 T	80	
REF ELINGUE DIAMETRE 8 :	ELCH	2	8	AUTO	AVEC CRO	-	2.8 T	80	
	ELCH	2	8	AUTO	SANS CRO	-	2.8 T	80	
REF ELINGUE DIAMETRE 10 :	ELCH	2	10	AUTO	AVEC CRO	-	4.25 T	80	
	ELCH	2	10	AUTO	SANS CRO	-	4.25 T	80	
REF ELINGUE DIAMETRE 13 :	ELCH	2	13	AUTO	AVEC CRO	-	7.5 T	80	
	ELCH	2	13	AUTO	SANS CRO	-	7.5 T	80	
REF ELINGUE DIAMETRE 16 :	ELCH	2	16	AUTO	AVEC CRO	-	11.2 T	80	
	ELCH	2	16	AUTO	SANS CRO	-	11.2 T	80	
LONGUEUR :	0.5 ML	1 ML	2 ML	2.5 ML	3 ML	4 ML	5 ML	6 ML	SUR MESURE



## PIECES D'ASSEMBLAGE

	MAILLE DE TETE	MAILLE DE JONCTION	RACCOURCISSEUR	CHAINE	CROCHET	LINGUET
<b>RÉFÉRENCE DES COMPOSANTS DE L'ÉLINGUE CHAÎNE :</b>						
<b>DIAMETRE 6 :</b>	MS1.6	MJ6	CRO6	A101N	BKC6	VR1
<b>DIAMETRE 8 :</b>	MS3.2	MJ7/8	CRO7/8	A102N	BKC7/8	VR2
<b>DIAMETRE 10 :</b>	MS4.5	MJ10	CRO10	A104N	BKC10	VR3
<b>DIAMETRE 13 :</b>	MS8.2	MJ13	CRO13	A105N	BKC13	VR3
<b>DIAMETRE 16 :</b>	MS12.8	MJ16	CRO16	A106N	BKC16	VR4

## ELINGUE SUR MESURE

	LSE	BKL	MS	GRANDE MS
<b>REFERENCE ELEMENT HAUT</b>				



	BKL	BKC	CSC	LSE	MJ
<b>REFERENCE ELEMENT BAS</b>					
	MHLG	B700	COUPLEUR	CROCHET S	CRO